


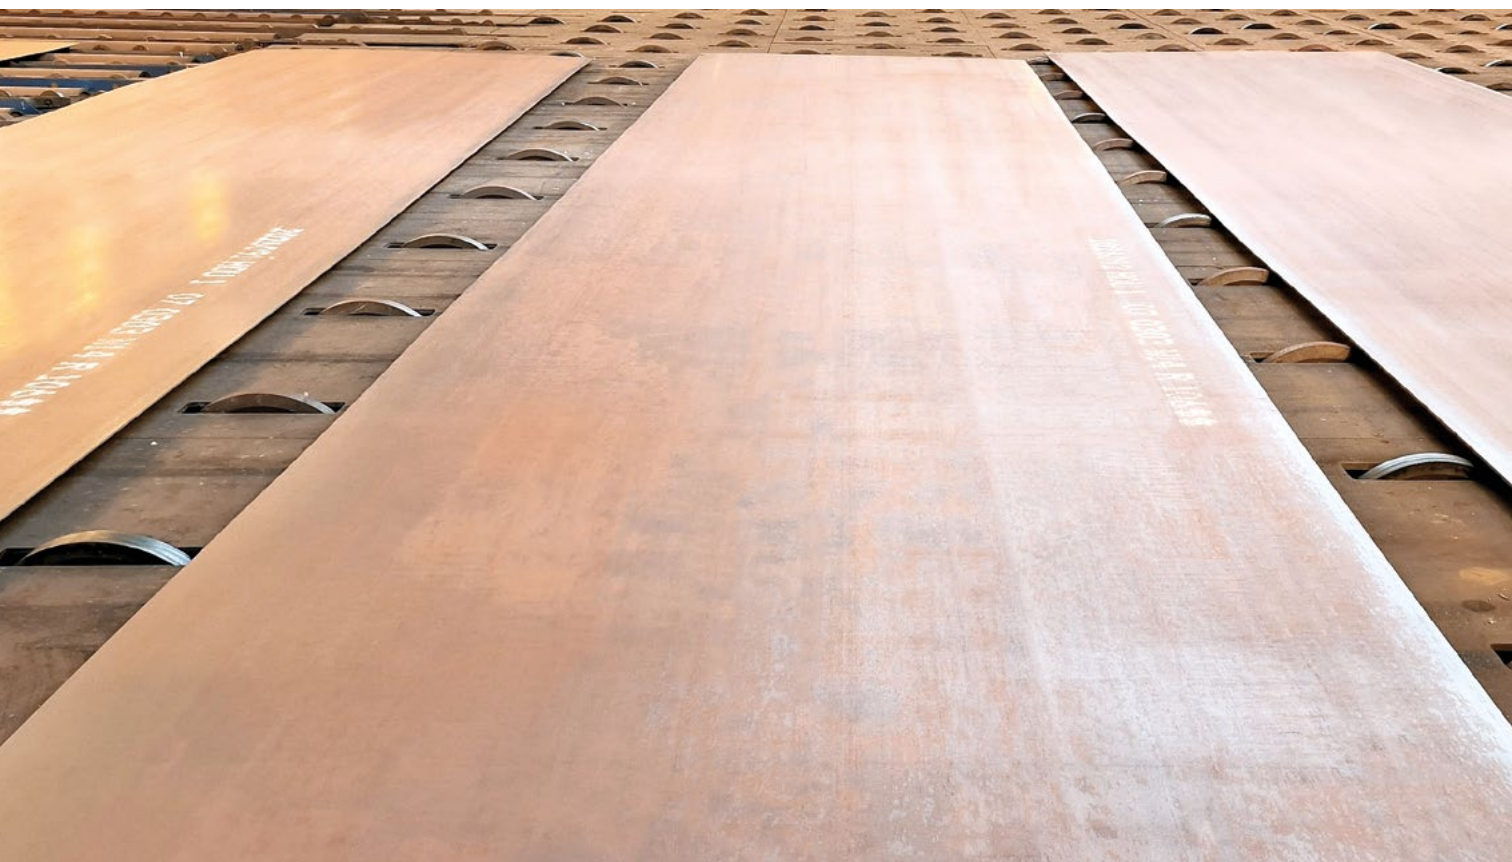

Lamiere da Treno Quarto

Forniture dal pronto

Acciaierie d'Italia produce, presso lo stabilimento di Taranto, **lamiera da Treno Quarto** in acciaio al Carbonio-Manganese non legato. Tale prodotto, caratterizzato dall'aver forma piana, è ottenuto mediante laminazione termomeccanica o di normalizzazione in funzione dell'impiego.

Parte della produzione è destinata all'**offerta dal pronto**, consentendo l'**alimentazione continua** dei magazzini di stoccaggio per l'immediata immissione delle lamiere sul mercato, senza dover attendere i tempi di fabbricazione ordinari.

I principali settori di utilizzo sono **la carpenteria metallica, le costruzioni metalliche, la costruzione di navi e di recipienti a pressione.**

Le lamiere dal pronto hanno spessori che vanno da 8 a 100 mm e possono essere fornite con larghezze e lunghezze che variano rispettivamente da 2.000 a 2.500 mm e da 6.000 a 12.000 mm.

I bordi sono forniti grezzi di laminazione, ad eccezione delle lamiere con spessore 8 e 10 mm.

L'offerta è relativa ai gradi S275JR+AR ed S355J2+N in accordo alla norma EN 10025:2 con superficie nera.

Completano la gamma dal pronto le lamiere in grado RTT (Roll To Thickness) per le quali si garantiscono unicamente le caratteristiche dimensionali.

Caratteristiche impiantistiche

Lamiere da treno	
N° linee di produzione:	1
Siti di produzione:	Taranto
Capacità produttiva (t/anno):	1.500.000

Gamma Prodotto

Lamiere da treno	
Spessore (mm)	8.0 ÷ 100.0
Larghezza (mm)	2.000, 2.450, 2.500 (bordi rifilati)
Lunghezza (mm)	6.000, 8.000, 10.000, 12.000

Norme qualitative

Descrizione prodotto	Norma	Qualità	Spessore (mm)	Larghezza (mm)	Lunghezza (mm)
Acciai da costruzione e di uso generale	EN 10025-2	S275JR +AR	8, 10	2.500	6.000, 12.000
			12, 15, 20, 25, 30	2.000, 2.450	6.000, 12.000
			40, 50, 60	2.450	6.000, 12.000
			70. 80, 100	2.450	8.000
		S355J2 +N	8, 10	2.500	6.000, 12.000
			12, 15	2.000, 2.450	6.000, 12.000
			18	2.450	12000
			20	2.000, 2.450	6.000, 12.000
			22	2.450	12.000
			25, 30	2.000, 2.450	6.000, 12.000
			35, 40, 45, 50, 55, 60	2.450	6.000, 12.000

Roll to thickness	ADI	RTT	8, 9, 10	2.500	6.000, 12.000
			12, 15, 20, 25,30	2.400	6.000, 12.000
			40, 50	2.400	6.000, 8.000, 10.000, 12.000
			60, 70. 80, 100	2.400	6.000, 8.000
			15, 20, 25, 30	2.000	6.000
			35, 45, 55	2.400	12.000
			90	2.400	6.000

Condizioni di fornitura:

- Tolleranze dimensionali e di forma secondo EN 10029;
- Certificato 3.1 EN 10204 con marcatura CE / UKCA e con la relativa “Dichiarazione di Prestazione”.